




Catálogo General de Joyería



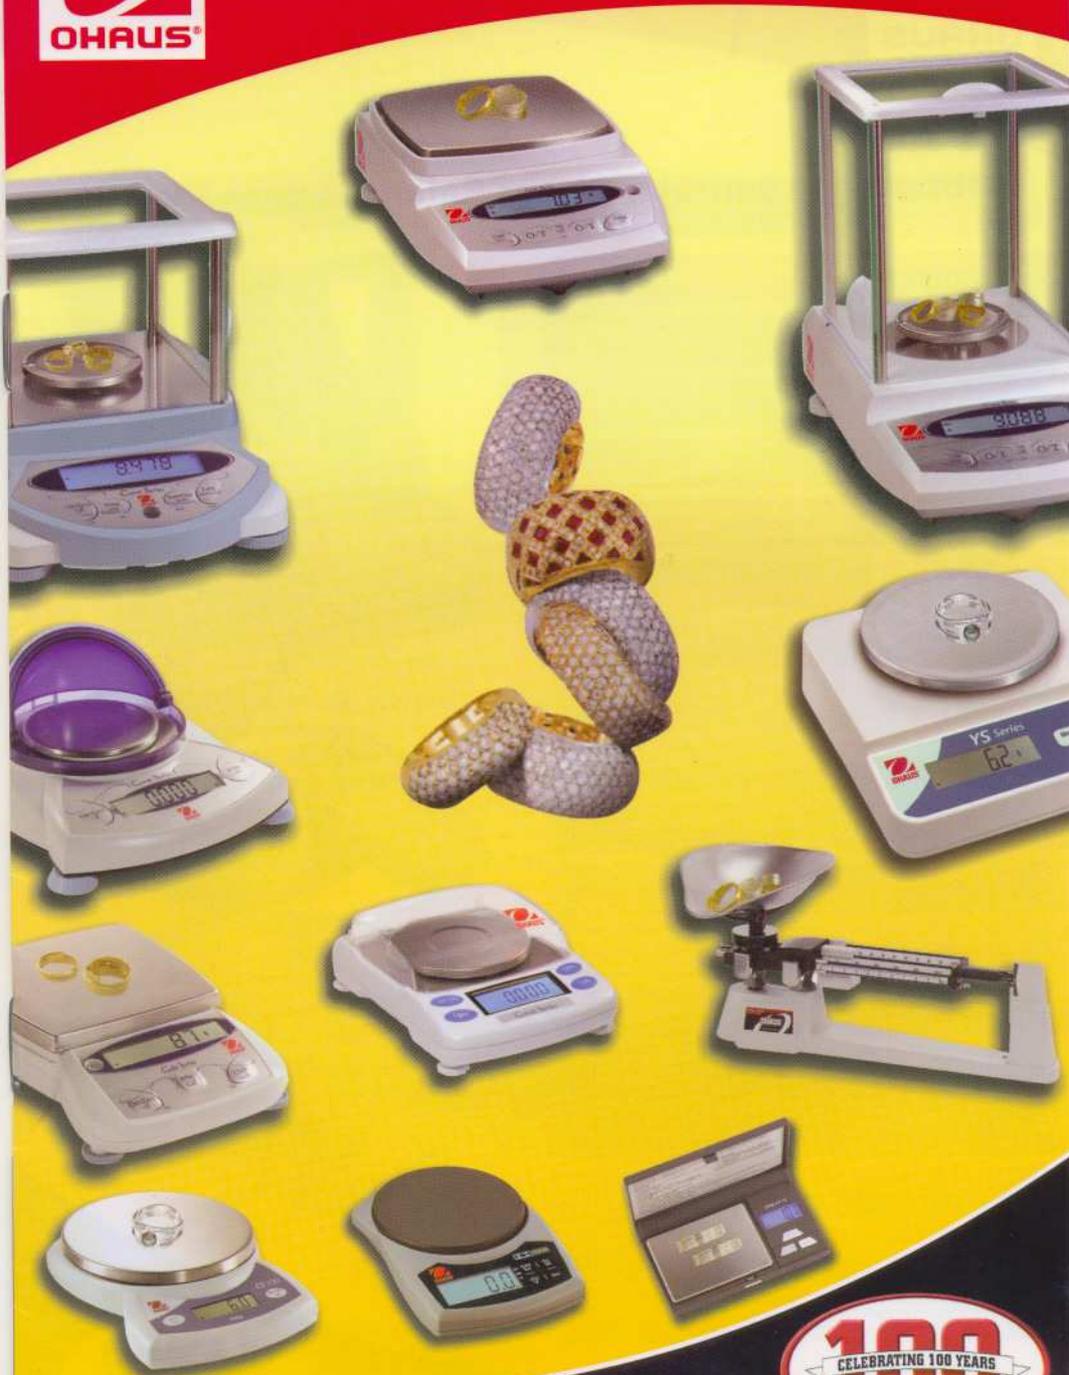

Indice

Obtenga la ventaja, Ohaus Balanzas para Joyería

Adventurer Pro	3
Carat Plus	4
Gold Plus	4
Carat Standard	5
Gold Standard	5
Carat Light	6
Gold Light	6
YS	7
YJ Carat Compact	8
YJ Gold Compact	8
CL	9
CS	9
Ruby	9
YA Gold Pocket	10
PS	10
HH	10
Emerald	10
Balanzas mecánicas	11





Adventurer Pro



Adventurer Pro

Modelo	AV264CN
Capacidad	600 ct / 260 g
Sensibilidad	0.001 ct / 1 mg
Unidades de pesaje	ct, gn, dwt, oz t, g, mg
Tamaño de platillo	9 cm
Alimentación eléctrica	Adaptador AC



Modelos aprobados en NTEP/USA, legal para comercio Internacional, "Legal for Trade".

Fácil de usar con cuatro teclas de operación.

Pantalla iluminada y brillante de dos líneas.

Siete modos de aplicación.

Conectividad RS232.

Operación con baterías AA (4) ó con adaptador de corriente.

Modelo	AV53N	AV212N	AV412N	AV612N	AV812N	AV2101N	AV4101N	AV6101N	AV8101N
Capacidad	51 g	210 g	410 g	610 g	810 g	2100 g	4100 g	6100 g	8100 g
Sensibilidad	0.02 g		0.1 g					1 g	
Unidades de pesaje	g, mg, kg, oz t, lb, N, oz								
Funciones	Pesaje, conteo de partes, pesaje porcentual, chequeo de peso, totalización, pesaje dinámico.								
Tamaño de platillo	10 cm			12 cm			14.9 x 16.2 cm		



Carat Plus - Gold Plus

Carat Plus

16 unidades de pesaje: g, mg, ct, lb, oz t, gn, dwt, mommes, tales (3), mesghals, tical, tola, Baht.

Pantalla LCD iluminada.

Interfase RS232.

Masa de calibración y cucharón para joyas incluido.

Adaptador AC.



Modelo	Sensibilidad (ct/g)	Capacidad (ct/g)	Dimensiones del platillo (cm)
PAJ603	0.001/0.001	600/120	9.0
PAJ1003	0.001/0.001	1000/210	9.0
PAJ2003	0.005/0.01	2000/400	12.0



Gold Plus


16 unidades de pesaje: g, kg, ct, lb, oz, oz t, gn, dwt, mommes, tales (3), mesghals, tical, tola, Baht.

Pantalla LCD iluminada.

Platillo de Acero Inoxidable.

Interface RS232.

Modelo	Sensibilidad (g)	Capacidad (g)	Dimensiones del platillo (cm)
PAJ812	0.01	810	16.8 x 18
PAJ2102	0.01	2100	16.8 x 18
PAJ3102	0.01	3100	16.8 x 18
PAJ4102	0.01	4100	16.8 x 18
PAJ2101	0.1	2100	16.8 x 18
PAJ3101	0.1	3100	16.8 x 18
PAJ4101	0.1	4100	16.8 x 18

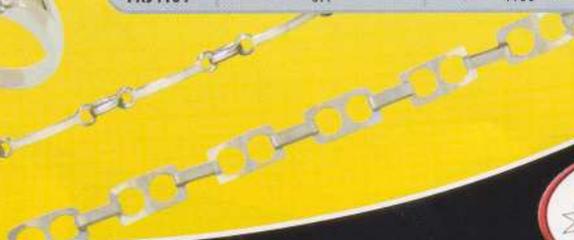



Carat Standard - Gold Standard



Carat Standard

12 Unidades de pesaje: g, ct, lb, oz, oz t, gn, dwt, tales (3), tical, tola.

Carcasa de plástico.
Pantalla LCD iluminada.
Platillo de acero inoxidable.
Interface RS232 opcional.
Patas ajustables y burbuja de nivel.
Operación con 4 baterías AA (no incluidas) y Adaptador AC (incluido).
Masa de calibración y cucharón para joyas (incluido).

Modelo	Sensibilidad (ct/g)	Capacidad (ct/g)	Dimensiones del platillo (cm)
SPJ303	0.005/0.001	300/60	9.0

Gold Standard

13 unidades de pesaje: g, kg, ct, lb, oz, oz t, gn, dwt, tales (3), tical, tola.

Pantalla LCD iluminada.
Platillo de acero inoxidable.
Patas ajustables y burbuja de nivel.
Operación con 4 baterías AA (no incluidas) y adaptador AC (incluido).
Carcasa de plástico.
Interface RS232 opcional.



Modelo	Sensibilidad (g)	Capacidad (g)	Dimensiones del platillo (cm)
SPJ402	0.01	400	12.0
SPJ401	0.1	400	12.0
SPJ2001	0.1	2000	16.5 x 14.2
SPJ6001	0.1	6000	16.5 x 14.2



Carat Light - Gold Light

Carat Light

12 Unidades de pesaje: g, ct, lb, oz, oz t, gn, dwt, tales (3), tical, tola.

Carcasa de plástico.

Pantalla LCD iluminada.

Platillo de acero inoxidable.

Interface RS232 opcional.

Patas ajustables y burbuja de nivel.

Operación con 4 baterías AA (no incluidas) y Adaptador AC (incluido).

Masa de calibración y cucharón para joyas (incluido).



Modelo	Sensibilidad (ct/g)	Capacidad (ct/g)	Dimensiones del platillo (cm)
TAJ203	0.005/0.001	200/40	9.0

Gold Light

13 Unidades de pesaje: g, kg, ct, lb, oz, oz t, gn, dwt, tales (3), tical, tola.

Carcasa de plástico.

Pantalla LCD iluminada.

Platillo de acero inoxidable.

Interface RS232 opcional.

Patas ajustables y burbuja de nivel.

Operación con 4 baterías AA (no incluidas) y Adaptador AC (incluido).



Modelo	Sensibilidad (g)	Capacidad (g)	Dimensiones del platillo (cm)
TAJ202	0.01	210	12.7 x 14
TAJ602	0.01	610	12.7 x 14
TAJ501	0.1	500	12.7 x 14
TAJ4001	0.1	4000	12.7 x 14



Serie YS

Serie YS

Ideal para aplicaciones de joyería ya que posee múltiples modos de pesaje, formulación, pesaje postal y dietético. Además es muy fácil de usar gracias a su claro display y óptimo manejo con solo dos teclas de función. Operación con 4 baterías AA (no incluidas). Adaptador (incluido).



Modelo	Sensibilidad (g)	Capacidad (g)
YS202	0.01	200
YS301	0.05	300
YS601	0.1	600
YS1101	0.1	1100
YS2101	0.1	2100
YS5001	0.5	5000





YJ Carat Compact - YJ Gold Compact

YJ Carat Compact

6 unidades de pesaje: g, ct, gn, oz t, oz, dwt.
 Masa de calibración y cucharón para joyas incluido.
 Pantalla LCD iluminada.
 Auto apagado.
 Patas ajustables y burbuja de nivel.
 Baterías incluidas AA.
 Adaptador opcional.



Modelo	Sensibilidad (ct/g)	Capacidad (ct/g)	Dimensiones del platillo (cm)
YJ103	0.005/0.001	100/20	7.0
YJ152	0.01/0.001	150/30	7.0

YJ Gold Compact



6 unidades de pesaje: g, ct, gn, oz t, oz, dwt.
 Pantalla LCD iluminada.
 Auto apagado.
 Patas ajustables y burbuja de nivel.
 Baterías incluidas AA.
 Adaptador opcional.

Modelo	Sensibilidad (g)	Capacidad (g)	Dimensiones del platillo (cm)
YJ102	0.01	100	7.5
YJ301	0.1	300	7.5
YJ501	0.1	500	7.5






Balanzas Compactas CL, CS y Ruby

Excelentes diseños de bajo perfil, fácil operación y gran precisión.

	CL			CS			Ruby	
Modelo	CL201	CL2000	CL5000	CS200	CS2000	CS5000	JR300	JR2500
Capacidad	200	2000	5000	200	2000	5000	300	2500
Sensibilidad	0.1	1.0	1.0	0.1	1.0	1.0	0.1	1.0
Unidades	g, lb: oz, oz t, dwt			g, lb: oz			g, lb: oz, oz t, dwt	
Alimentación eléctrica	3 baterías alcalinas AA (incluidas)							
Pantalla	LCD							
Dimensiones del platillo (cm)	12 x 12			14.6 x 13.3			14 x 20	
Adaptador	No incluido			Incluido			No incluido	



CS

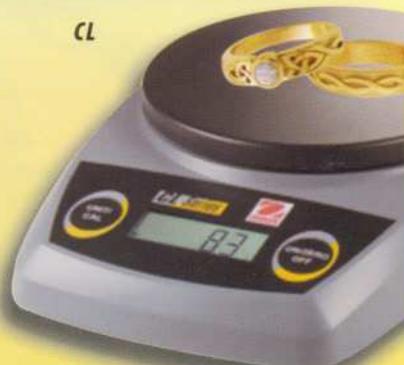

CL



Ruby






Balanzas de Bolsillo, YA, PS, HH y Emerald

Diseños compactos y portátiles, ideales para llevarse a donde quiera.

	YA			PS		HH			Emerald		
Modelo	YA102	YA302	YA501	PS121	PS251	HH120D	HH120	HH320	JE120	JE250	JE500
Capacidad	100	300	500	120	250	120	120	320	120	250	500
Sensibilidad	0.01	0.05	0.1	0.1		6-60 x 0.1 60-120 x 0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Unidades	g, ct, gn, oz			g, oz, dwt, oz t		g	g, oz, dwt, oz t		g, oz, dwt, oz t		
Alimentación eléctrica	2 baterías AAA			2 baterías de litio		2 baterías AAA			2 baterías AAA		
Pantalla	LCD iluminada			LCD iluminada		LCD iluminada			LCD iluminada		
Dimensiones del platillo (cm)	7 x 5			6 x 7		8.3 x 13.6			8.3 x 13.6		

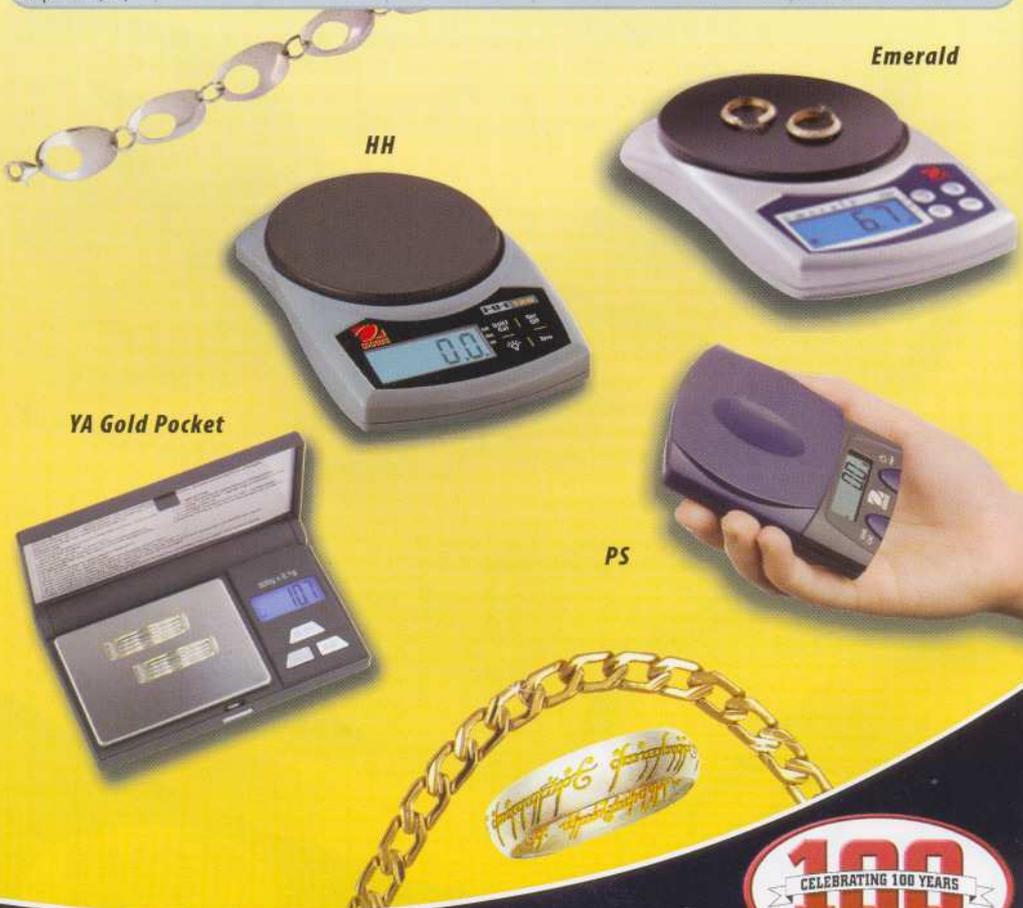



Balanzas Mecánicas

Balanzas Mecánicas, durabilidad y portabilidad...



Modelo	720-00	720-50	750-50	750-SW	TJ611	TJ2611
Capacidad			610 g			
Capacidad con accesorios Masas 707-00			2610 g			
Sensibilidad			0.1 g			
Calibraciones:						
Barra delantera			10 g x 0.1 g			
Barra central			500 g x 100 g			
Barra trasera			100 g x 10 g			
Plato de acero inox. Diámetro (cm) 15.2			*	*	*	*
Plato de acero inox. Accesorio de juego de pesas 707-00				*		*
Cucharón de acero inoxidable 30cm x 15 cm x 7cm		*				
Cucharón de polipropileno 30cm x 15cm x 7cm	*					

Durabilidad y versatilidad suficiente para adecuarse a una gran variedad de aplicaciones. Algunos modelos disponen de un brazo de tara que permite equilibrar recipientes de hasta 225 g. Para su uso no requiere corriente eléctrica ni baterías.





Catálogo General de Joyería

Contacte localmente a su
Distribuidor Autorizado OHAUS



OHAUS LATINOAMERICA
Ohaus de México, S.A. de C.V.

Managua 697-404 Col. Lindavista México, D.F. 07300 México

Tels.: (52 - 55) 5752 - 5746 / 5586 - 4905

Fax.: (52 - 55) 5752 - 7029 / 5754 - 7024

LADA: 01-800-718-05-53

E-MAIL: ohausmex@ohaus.com.mx

Ohaus Corporation

19-A Chapin Road Pine Brook, NJ 07058 USA

Tels.: 1 - 800 - 672 - 7722 / 973 - 593 - 0359

Fax.: 973 - 593 - 0359

27.08.08





Serie FD y Valor 5000

Básculas Compactas Porcionadoras de Alimentos



FD



Valor 5000

Velocidad, durabilidad y limpieza diseñada para su uso en aplicaciones alimentarias.

Las balanzas porcionadoras de alimentos Valor 5000 y Serie FD de Ohaus combinan un diseño de fácil limpieza y gran precisión. Son ideales para su uso en restaurantes, panaderías, hoteles, zonas de fabricación de alimentos u otras áreas que requieran un funcionamiento rápido.

- Pantalla LCD iluminada.
- Múltiples unidades de pesaje.
- Tres LEDs brillantes con alarma sonora configurable.
- Rápida estabilización.
- Garantía y soporte en la industria.



Serie FD y Valor 5000

Básculas Compactas Porcionadoras de Alimentos

Especificaciones:

Modelo Estándar	FD3	FD6	FD15
Capacidad X Sensibilidad	3 kg X 0.0005 kg 3000 g X 0.5 g	6 kg X 0.001 kg 6000 g X 1 g	15 kg X 0.002 kg 15000 g X 2 g
Repetibilidad (Des. Est.) (g)	0.5	1	2
Linealidad (g)	±0.5	±1.0	±2.0

Modelo Alta Resolución	FD3H	FD6H	FD15H
Capacidad X Sensibilidad	3 kg X 0.0001 kg 3000 g X 0.1 g	6 kg X 0.0002 kg 6000 g X 0.2 g	15 kg X 0.001 kg 15000 g X 1 g
Máxima resolución en pantalla	30000	30000	15000
Repetibilidad (Des. Est.) (g)	0.2	0.4	2
Linealidad (g)	±0.2	±0.4	±2.0

Modos de pesaje	Pesaje, chequeo de peso, pesaje porcentual
Unidades de pesaje	kg, g, lb, oz (decimal ó fracción), lbroz (ó decimal ó fracción)
Pantalla	5 dígitos de 19 mm de altura, pantalla LCD iluminada
Indicadores de pantalla	Estabilidad, Tara ó Peso Neto, estado de la batería y modo de chequeo de peso
Indicadores en chequeo de peso	3 LED (amarillo, verde y rojo) con sonido de alerta configurable
Teclado	Membrana con 4 botones
Protección	IP 43
Construcción	Carcasa y plataforma de acero inoxidable 304
Rango de tara	Por sustracción, capacidad total
Tiempo de estabilización	< 2 segundos
Alimentación eléctrica	Adaptador de CA, 100-120 Vca 50/60 Hz / 9 Vcd 0.5 A
Batería	Interna recargable (6 Voc 4.5 Ah) Para 120 hrs. De uso continuo
Calibración	Externa seleccionable
Rango de temperatura de operación	-10° a 40°C
Rango de humedad de operación	10 al 85% de humedad relativa, no condensación
Medidas del plato (mm)	209 x 209
Dimensiones (L x A x H) (mm)	223 x 300 x 71

Especificaciones:

Modelo Alta Resolución	V51PH3	V51PH6	V51PH15	V51PH30
Capacidad X Sensibilidad	3 kg X 0.0001 kg 3000 g X 0.1 g	6 kg X 0.0002 kg 6000 g X 0.2 g	15 kg X 0.001 kg 15000 g X 1 g	30 kg X 0.001 kg 30000 g X 1 g
Repetibilidad (Des. Est.) (g)	0.2	0.4	2.0	2.0
Linealidad (g)	±0.2	±0.4	±2.0	±2.0

Modelo Estándar	V51P3	V51P6	V51P15	V51P30
Capacidad X Sensibilidad	3 kg X 0.0005 kg 3000 g X 0.5 g	6 kg X 0.001 kg 6000 g X 1 g	15 kg X 0.002 kg 15000 g X 2 g	30 kg X 0.005 kg 30000 g X 5 g
Repetibilidad (Des. Est.) (g)	0.5	1	2	5
Linealidad (g)	±0.5	±1.0	±2.0	±5.0

Unidades de pesaje	g, kg, lb, oz (decimal o fracción), lbroz (oz decimal o fracción)
Modos de pesaje	Pesaje, chequeo de peso, pesaje porcentual
Pantalla	5 dígitos de 19 mm de altura, pantalla LCD iluminada
Indicadores en pantalla	Estabilidad, Tara o Peso Neto, nivel de batería, modo de chequeo
Indicadores en chequeo de peso	3 LED (amarillo, verde y rojo) y alarma sonora configurables
Protección	IP 43
Rango de tara	Por sustracción, capacidad total
Tiempo de estabilización	< 2 segundos
Alimentación eléctrica	9Vcd 0.5A, Adaptador, 100-120 Vca 50/60 Hz
Batería	Interna recargable de plomo-ácido, para 120 hrs. de uso continuo
Dimensiones del platillo (mm)	209 x 209
Dimensiones de la báscula (LxAxH) (mm)	300 x 223 x 71

Fácil de Ordenar

Contacte a su Distribuidor Autorizado ó llame a OHAUS por disponibilidad, garantía y precios.



FD y Valor 5000



OFICINAS LATINOAMÉRICA

Ohaus de México, S.A. de C.V.
Managua 697-404
Col. Lindavista
México, D.F. 07300 MEXICO
Tel.: (52) (55) 5752-5746
Fax: (52) (55) 5752-7029
01-800-718-0553
E-mail: ohausmex@ohaus.com.mx
www.ohaus.com.mx

Ohaus Corporation
19-A Chaplin Road
Pine Brook, N.J. 07058, USA
Tel.: 01-800-672-7722
973-377-9000
Fax: 973-593-0359

*ISO 9001: 2000
Sistema Certificado de Control de Calidad

LUS03-99/E © Copyright Ohaus Corporation





Defender 5000

Indicador, plataformas y básculas lavables



Defender 5000

Funcionalidad, durabilidad, calidad y precio Ohaus.

La serie Defender 5000 lavable de Ohaus cuenta con las mejores características de básculas de mesa, gracias a su indicador T51XW de acero inoxidable multifuncional con unidades de peso columna tubular y base cuadrada lavable de acero inoxidable para una fácil limpieza. Ideal para la producción, empaque y aplicaciones de pesaje comercial ó industrial.

- Base pintada e indicador de acero inoxidable.
- Resolución de 1:10000d.
- Rápida exposición de resultados en pantalla grande LCD.
- Fácil de operar con cuatro teclas de función.
- Pesaje en diferentes unidades: kg, g, lb:oz, toneladas y unidades del usuario.
- Múltiples unidades de pesaje incluyendo conteo de partes, pesaje porcentual, resultado sosteniendo, pesaje dinámico/animales.
- Incluye interfase RS232, opcional: interfase RS422/485. Relevador ca ó cc, una 2da. RS232





Series Ranger

Básculas Industriales Metálicas.



RD3RS ó RD60LS, RD3RSW ó RD60LSW



RD3RM ó RD35LM



**Ranger Count Plus
RP3RM ó RP35LM**



**Ranger Count
RC3RS ó RC60LS**

Alta tecnología, metálica, robusta y precisa...

Las básculas de la serie Ranger de Ohaus cuentan con exhibición de lectura rápida de dos segundos, así como software de pesaje dinámico el cual permite la determinación del peso donde la vibración es una variable.

- Carcasa de aluminio moldeado con cubierta removible en acero inoxidable.
- Adaptador AC incluido con opción de batería.
- NEMA 4/IP65 lavable. Aplica en algunos modelos.
- Segunda opción RS232. Aplica en algunos.
- Función de conteo. Aplica en algunos modelos.
- Opción de salida análoga con 2da conexión a otra balanza. Aplica en algunos modelos.



Series Ranger

Básculas Industriales Metálicas.

Modelo Alta Resolución	RD3RM	RD6RM	RD12RM	RD35LM	Opciones
Capacidad x Sensibilidad	3000g x 0.01g	6000g x 0.02g	15000g x 0.05g	35000g x 0.1g	1, 2 ó 3
Repetibilidad	0.01 g	0.02 g	0.05 g	0.1 g	
Dimensiones de la plataforma (cm)	16.5 x 16.5	24 x 20	35 x 24		
Protección de capacidad de sobrepeso	150% de capacidad				
Unidades de pesaje	lb, oz, g, kg				
Modos de pesaje	Pesaje, pesaje dinámico				
Tiempo de estabilización	< 2 segundos				
Teclado	10 teclas de función				
Interfase	RS232 con salida de datos GMP/GLP				
Dimensiones de la Báscula (L x A x H) (cm)	26.5 x 33.5 x 10		36 x 37 x 11.5		
Alimentación Eléctrica	Adaptador AC, batería recargable NiHM opcional.				

Modelo Estándar	RD3RS	RD6RS	RD12LS	RD30LS	RD60LS	1, 2 ó 3
Capacidad x Sensibilidad	3000g x 0.1g	6000g x 0.2g	12000g x 0.5g	30000g x 1g	60000g x 2g	

Modelo Lavable	RD3RSW	RD6RSW	RD12LSW	RD30LSW	RD60SLW	1 ó 2
Capacidad x Sensibilidad	3000g x 0.1g	6000g x 0.2g	12000g x 0.5g	30000g x 1g	60000g x 2g	
Construcción	Plataforma de acero inoxidable con carcasa de aluminio forjado.					
Dimensiones de la plataforma (cm)	24 x 20		35 x 37			
Protección de capacidad de sobrepeso	150% de capacidad					
Unidades de pesaje	lb, oz, g, kg					
Modos de pesaje	Pesaje, pesaje dinámico					
Protección	IP43 para unidades non-SW, NEMA 4/IP65 para unidades SW					
Tiempo de estabilización	< 2 segundos					
Dimensiones de la Báscula (L x A x H) (cm)	26.5 x 33.5 x 10		36 x 37 x 11.5			
Alimentación Eléctrica	Adaptador AC, batería recargable NiHM opcional.					

Modelo Count Plus	RP3RM	RP6RM	RP15LM	RP35LM	1, 2, 3, 4 ó 5
Capacidad x Sensibilidad	3000g x 0.01 g	6000g x 0.02 g	15000g x 0.05 g	35000g x 0.1 g	
Construcción	Plataforma de acero inoxidable con carcasa de aluminio forjado.				
Dimensiones de la plataforma	16.2cm x 16.2cm	24cm x 20cm	35cm x 24cm		
Protección	IP43				
Unidades de pesaje	lb, oz, g, kg				
Modos de pesaje	chequeo de peso, conteo de partes, pesaje dinámico, totalización				
Tiempo de estabilización	<1 segundo				
Dimensiones de la Báscula (L x A x H) (cm)	26.5 x 33.5 x 10		36 x 37 x 11.5		
Alimentación Eléctrica	Adaptador AC, batería recargable NiHM opcional.				

Modelo Count	RC3RS	RC6RS	RC12LS	RC30LS	RC60LS	1, 2 ó 3
Capacidad x Sensibilidad	3000g x 0.1g	6000g x 0.2g	12000g x 0.5g	30000g x 1g	60000g x 2g	
Construcción	Plataforma de acero inoxidable con carcasa de aluminio forjado.					
Dimensiones de la plataforma (cm)	24 x 20		35 x 24			
Unidades de pesaje	lb, oz, g, kg					
Modos de pesaje	conteo de partes, pesaje dinámico					
Tiempo de estabilización	<1 segundo					
Interfase	RS232					
Dimensiones de la Báscula (L x A x H) (cm)	26.5 x 33.5 x 10		36 x 37 x 11.5			
Alimentación Eléctrica	Adaptador AC, batería recargable NiHM opcional.					

Opciones: Agregar al final del modelo el numero seleccionado: /1, /2, /3, /4, ó /5.

- 1.- Con batería interna recargable de NiMH.
- 2.- Con segunda salida RS232.
- 3.- Con batería interna recargable de NiMH y segunda salida RS232.
- 4.- Con salida analógica.
- 5.- Con batería interna recargable de NiMH y salida analógica.

Fácil de Ordenar

Contacte a su Distribuidor Autorizado ó llame a OHAUS por disponibilidad, garantía y precios.



Series Range



OFICINAS LATINOAMÉRICA
Ohaus de México, S.A. de C.V.
Managua 697-404
Col. Lindavista
México, D.F. 07300 MEXICO
Tel.: (52) (55) 5752-5746
Fax: (52) (55) 5752-7029
01-800-718-0553
E-mail: ohausmex@ohaus.com.mx
www.ohaus.com.mx

Ohaus Corporation
19-A Chaplin Road
Pine Brook, N.J. 07058, USA
Tel.: 01-800-672-7722
973-377-9000
Fax: 973-593-0359

*ISO 9001: 2000
Sistema Certificado de Control de Calidad

LUS03-99/E © Copyright Ohaus Corporation

